


# Torno de bancada HEUER

Com mordentes intercambiáveis e reversíveis

Para um esforço extremo e ainda mais longa duração.

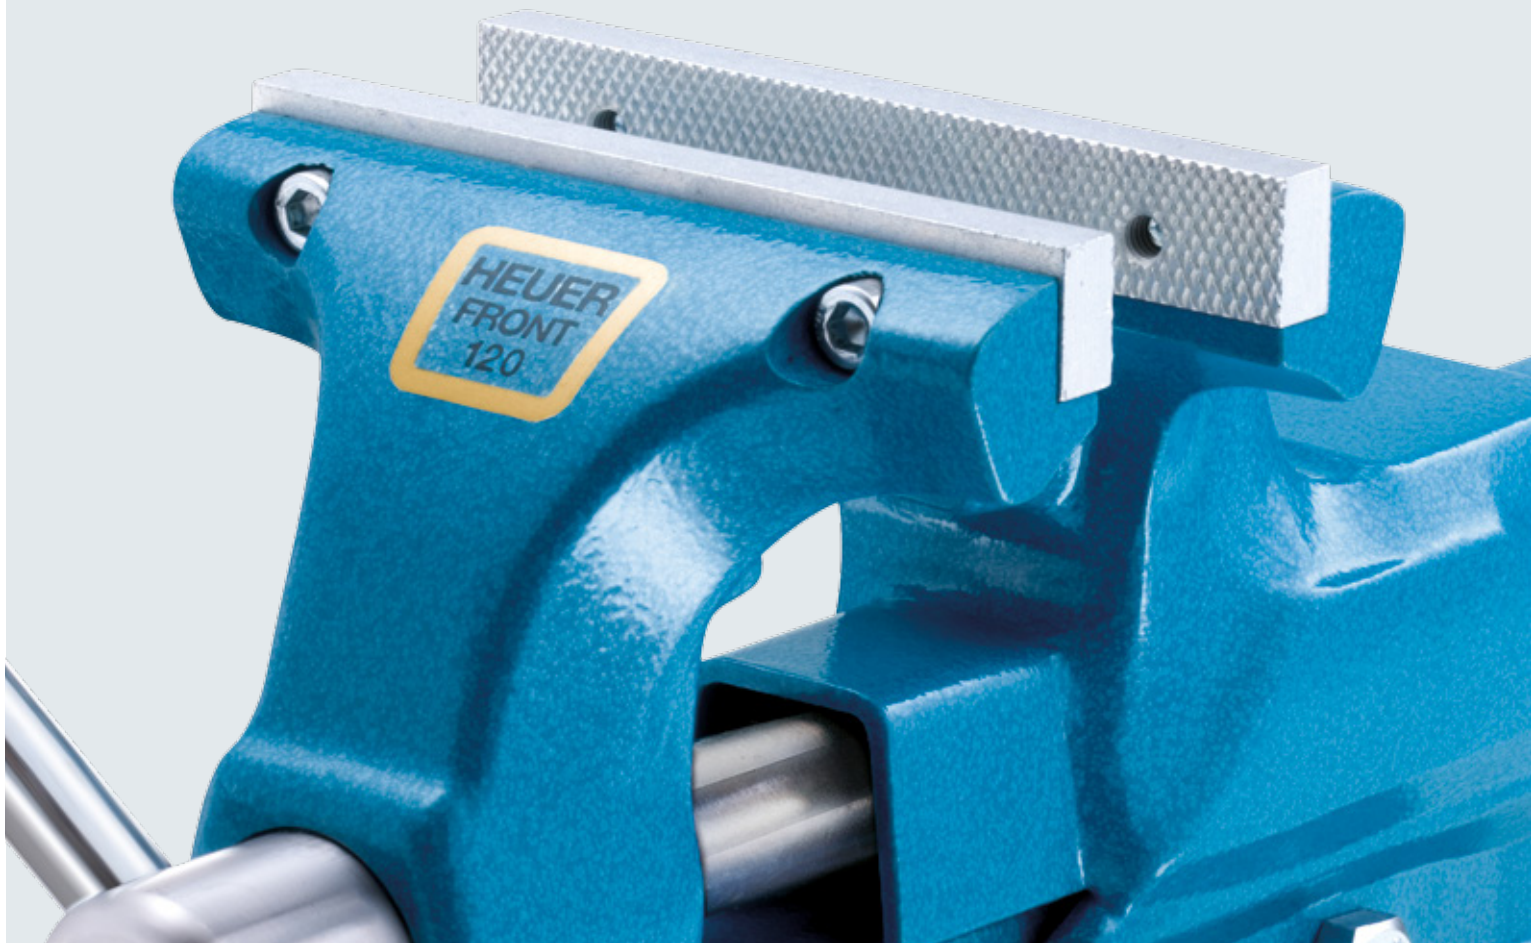

**BROCKHAUS** **HEUER**  
GmbH

Oestertalstraße 54  
D-58840 Plettenberg (GERMANY)  
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0  
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

[info@heuer.de](mailto:info@heuer.de)

As imagens não têm obrigatoriamente a cor original. É possível haver diferenças de cor. Reservado o direito a alterações técnicas.

# Torno de bancada HEUER

Para um esforço extremo e ainda mais longa duração.

O torno de bancada HEUER com mordentes aparafusados e intercambiáveis e superfícies de trabalho ranhuradas e lisas. Fornecido nos tamanhos 120, 140 e 160 mm.


Para satisfazer todas as necessidades da oficina, fornecemos os nossos conhecidos tornos de bancada forjados "Heuer" também numa versão especial com mordentes intercambiáveis aparafusados.

Estes mordentes temperados por indução possuem um lado ranhurado e um lado liso. São reversíveis e intercambiáveis. As roscas estão nos mordentes adicionais. Desta forma evita-se a inutilização do parafuso do torno de ban-

cada em caso de possível deterioração dos mordentes.

Os tornos de bancada na sua estrutura básica são idênticos ao modelo normal. Portanto, são compatíveis com todos os nossos elementos auxiliares.

- » HEUER Elevador
- » HEUER Rebatível
- » HEUER Elevador rebatível
- » HEUER Elevador de pé
- » HEUER Prato giratório
- » HEUER Suporte de aperto de mesa
- » Mordentes protetores HEUER

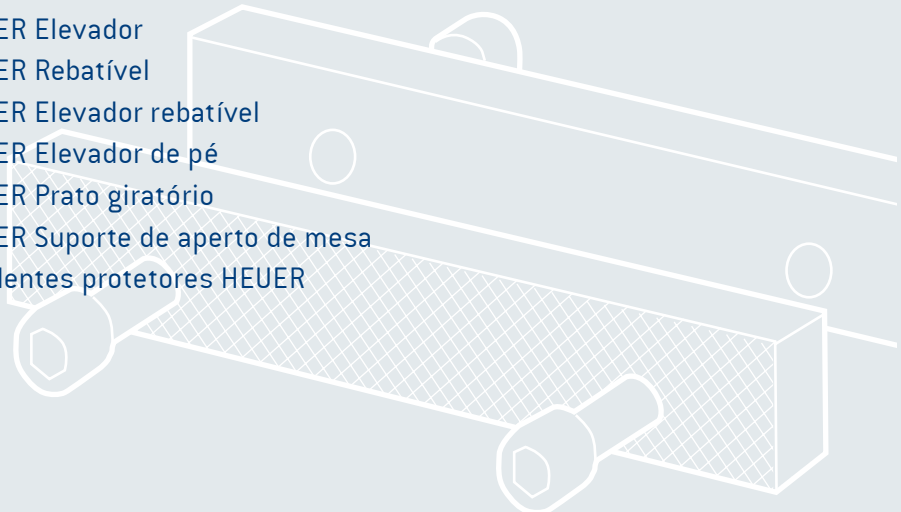

Visão geral dos mordentes de substituição

| largura/mm | espaçamento buraco/mm | altura/mm | força/mm | N.º de Art.º |
|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 115,5      | 80                    | 18        | 10       | 116 115      |
| 120,5      | 80                    | 18        | 10       | 116 120      |
| 135,5      | 85                    | 22        | 12       | 116 135      |
| 140,5      | 85                    | 22        | 12       | 116 140      |
| 150,5      | 105                   | 25        | 12       | 116 150      |
| 160,5      | 105                   | 25        | 12       | 116 160      |

Os mordentes intercambiáveis podem ser usados dos dois lados. Possuem um lado estruturado e um lado liso e são seguros respetivamente por parafusos hexagonais internos.

Visão geral do torno de bancada com mordentes intercambiáveis

| Largura de mordente /mm | Largura de fixação/mm | Profundidade de fixação /mm | mín+ máx. Ø/mm de mordentes de fixação de tubos | aprox. peso/kg | N.º de Art.º |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|
| 120                     | 150                   | 65                          | 16-55   | 9,0            | 101 120      |
| 140                     | 200                   | 80                          | 27-70   | 16,0           | 101 140      |
| 160                     | 225                   | 100                         | 27-100  | 27,0           | 101 160      |