


L'ORIGINAL

avec mâchoires interchangeables et pivotantes

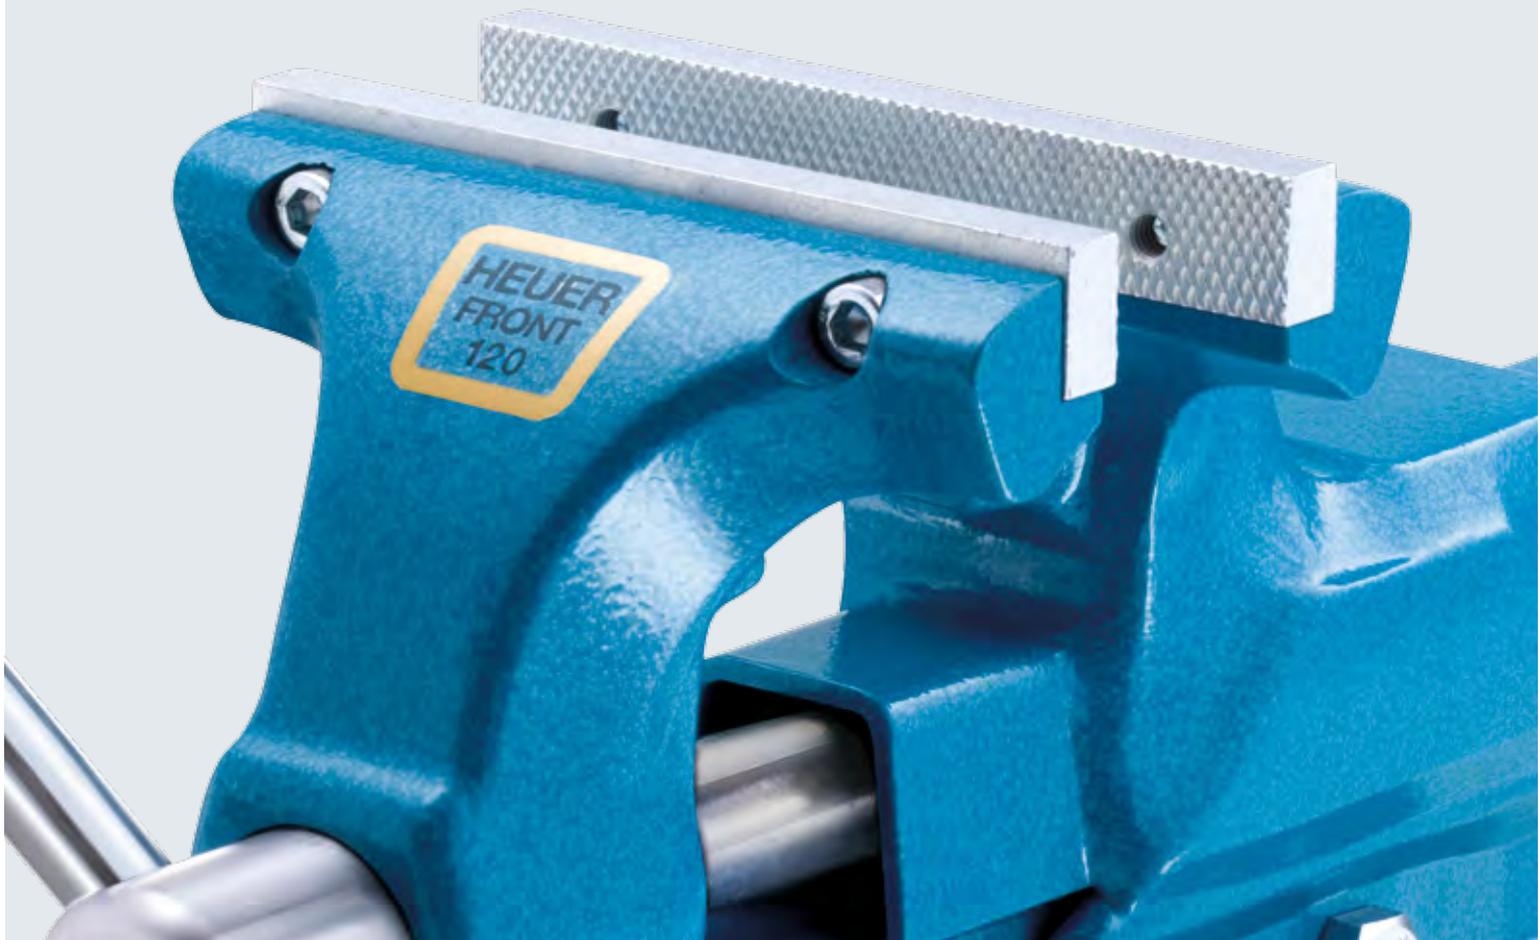

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (GERMANY)
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Illustrations ne sont pas contraignantes. Les variations de couleur sont possibles. Réservez modifications techniques.

Étau HEUER

Pour les exigences les plus extrêmes et une longévité encore plus grande.


L'étau HEUER avec mâchoires vissées interchangeables ainsi que surfaces de travail planes et cannelées. Livrable dans les dimensions 120, 140 et 160 mm.

Afin de satisfaire toutes les exigences pratiques, nos fameux établis à étaux HEUER en acier forgé sont également disponibles en modèle spécial avec des mâchoires de serrage vissées et interchangeables.

Les mâchoires à revêtement de surface durcie présentent un côté cannelé et un côté lisse. Elles sont pivotantes et interchangeables. Le filetage se trouve dans les mâchoires additionnelles. Ceci

permet, en cas de dégâts éventuels au niveau des mâchoires de serrage, au précieux étau de ne pas être abîmé et rendu inutilisable.

Comparativement au modèle de base, les étaux restent identiques dans leur construction et peuvent ainsi être combinés avec tous nos appareils complémentaires [Elévateur HEUER / Abattant HEUER / Elévateur escamotable HEUER / Base tournante HEUER / Mâchoires de protection HEUER].

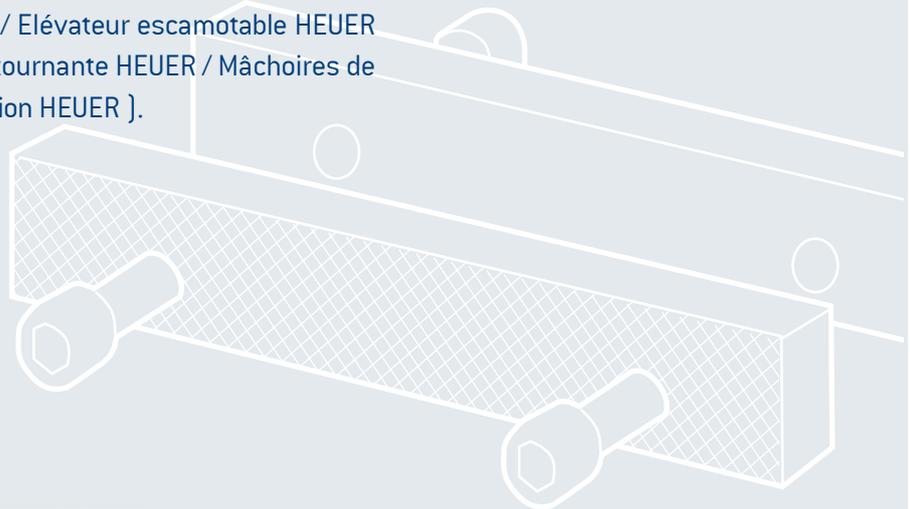

Aperçu des mâchoires de rechange

Largeur/mm	Ecartement des trous/mm	Hauteur/mm	Epaisseur/mm	Art. N°
115,5	80	18	10	116 115
120,5	80	18	10	116 120
135,5	85	22	12	116 135
140,5	85	22	12	116 140
150,5	105	25	12	116 150
160,5	105	25	12	116 160

Les mâchoires interchangeables peuvent être utilisées des deux côtés. Elles possèdent un côté structuré et un côté lisse et sont retenues par deux vis intérieures à tête hexagonale.

Aperçu de l'étau avec mâchoires interchangeables

Largeur de mâchoires/mm	Ecartement de mâchoires/mm	Profondeur de mâchoires/mm	Mâchoires de serrage tubulaires-Ø/mm - Min+max.	Poids moyen/kg	Art. N°
120	150	65	16-55	9,0	101 120
140	200	80	27-70	16,0	101 140
160	225	100	27-100	27,0	101 160